NT 50/1 TACT TE H ACD

Tehokas märkä-kuivaimuri, jossa on automaattinen Tact-suodattimen puhdistustoiminto ja sähkötyökaluliitäntä. Soveltuu haitallisten pölyjen imuroimiseen mukaan lukien asbesti. Pölyluokka H.

Made in Europe

Tuotenumero **1.148-437.0**

- 50 litran säiliö työntökahvalla, täydellinen antistaattinen järjestelmä, pölyluokka H
- Tact-anturiohjattu suodattimen puhdistusjärjestelmä. ACD-sertifiointi, sähkötyökalupistoke.
- Antistaattiset lisävarusteet. Märkä- ja kuivakäyttöön sopiva laakasuodatin, työkaluadapteri.

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4054278061405
Jännite	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ilman läpivirtaus	**l/s**	74
Alipaine	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Säiliötilavuus	**l**	50
Liitäntäteho	**W**	max. 1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	**m**	7,5
Äänenvoimakkuus	**dB(A)**	69
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	**kg**	19,6
Paino (sis. tuotepakkauksen)	**kg**	25,6
Mitat (p × l × k)	**mm**	640 × 370 × 1045

Laite		
Turvapölypussi	**kpl**	1
Imuletkun pituus	**m**	4
Imuletkun tyyppi		Antistaattinen
Imuputkien määrä	**kpl**	2
Imuputkien pituus	**mm**	550
Imuputkien materiaali		Ruostumaton teräs
Mutka		Antistaattinen
Pölypussin materiaali		Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	**mm**	360
Rakosuulake		■
Liitäntä sähkötyökaluille		■
Tyhjennysletku		■
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa		■
Laakasuodatin		PTFE HEPA
Törmäyssuoja		■
Työntöaisa		■
Turvallisuusluokitus		I
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■
Suodattimen puhdistus		Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto

NT 50/1 Tact Te H ACD, 1.148-437.0, 2025-07-13

Suodatusluokka		H
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	**kpl**	1
Säiliön materiaali		Muovi

■ Toimituksen mukana.

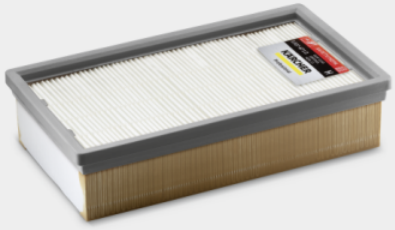

Korkea, pölyluokan H suodatustaso yhdistettynä Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmään.

- Suodatusteho 99,995 %
- Paras mahdollinen suoja terveydelle tinkimättä imukyvystä tai suodattimen kestävyydestä.

Täyttää pölyluokka H vaatimukset, sekä myös asbestin imuroimiseen vaaditun asbestipölytestin (luokitus TRGS 519)

- Asbestia sisältävän pölyn imuroimiseen tulee käyttää ainoastaan erillisen asbestisertifikaatin omaavia imureita.

ACD-sertifiointi

- Hyväksytty räjähdysherkkien pölyjen imurointiin.
- Sertifioitu standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti.
- Turvallista työskentelyä.

NT 50/1 Tact Te H ACD, 1.148-437.0, 2025-07-13

KÄRCHER

VARUSTEET NT 50/1 TACT TE H ACD
1.148-437.0

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13


14

		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H				
Laakasuodatin, PES/PTFE / H	1	6.907-671.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Pölyluokka H.	■
Laakasuodatin, lasikuitu HEPA / H	2	6.904-242.0	Märkä-kuivaimurin H-pölyluokan ja HEPA 13-luokan -laakasuodatin. Sopii erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Materiaali lasikuitu.	☐
Muovisäkit				
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 kpl, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussien turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia	☐
Turvasuodatinsetit/pussit				
Turvapölypussi, 5 kpl, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Turvapölypussi haitallisten ja vaarallisten aineiden imurointiin. Suunniteltu käyttöön H-pölyluokan imureissa. Materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan ja kestää kosteutta.	☐
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	5	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35 / NT	6	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	☐
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	7	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	8	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mmitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	☐
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	9	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka tyskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	☐
Käytäväsuulakkeet				
Käytäväsuulake NT 50	11	4.130-029.0	Märkä-kuivaimuriin kiinnitettävä käytäväsuulake. Mahdollistaa tarkan imuroinnin laajalta alueelta ja helpottaa erityisesti veden poistossa lattioilta. Mitoitus malliin NT 50/1 Tact Te L.	☐
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	12	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	☐
IMUPUTKET				
Imuputket, ruostumaton teräs				
Imuputki rst DN 35 / NT 550 mm	13	2.889-192.0	Kestävää ja helposti puhtaana pidettävää ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki. Mitoitettu Kärcher NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	■
Imuputket metallia				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	14	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

KÄRCHER

VARUSTEET NT 50/1 TACT TE H ACD
1.148-437.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	15	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	■
Imuletku DN 35, 4 m	16	2.889-135.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	17	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 40, 4 m	18	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 35, 1,5 m	19	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	20	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	21	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	22	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2.5 m	23	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	☐
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	24	2.889-149.0	Imureiden ja märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, antistaattinen, 2.5 m	25	2.889-343.0	Pölynimuriin ja märkä-kuivaimuriin sopiva imuletku, jolla voidaan jatkaa imurin omaa imuletkua. Antistaattinen rakenne. Mukana pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen				
Työkaluliitin imuriin, antistaattinen	26	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.	■
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	27	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	28	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 50/1 TACT TE H ACD
1.148-437.0

29

30

		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35, uusi/vanha	29	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐
Adapteri DN 35 – 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	30	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.